

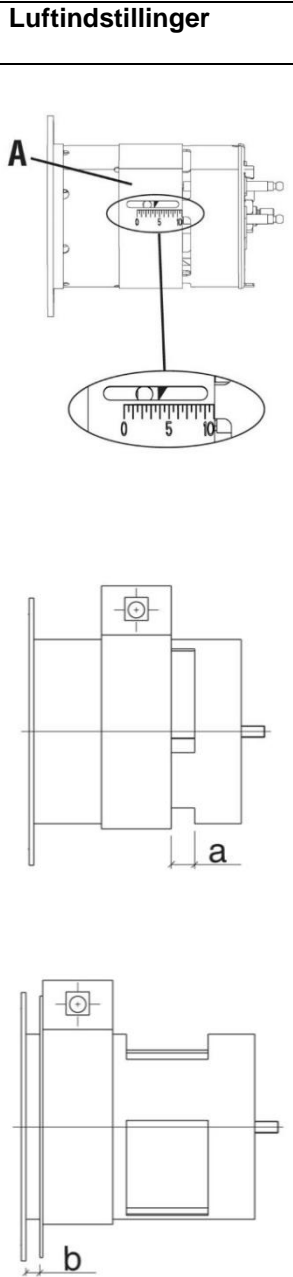


Lucernemarken 7-9 • 5260 Odense S • Tel. 70 26 83 26 • [www.anteco.dk](http://www.anteco.dk)

## Teknisk information Varmekanoner



For flere serviceinformationer:  
Scan QR-koden  
eller klik på linket  
[www.anteco.dk](http://www.anteco.dk)

Model	Serienummer og produktionsdato fra	Indstillinger				Luftindstillinger	Gode råd om drift af varmekanoner
		Dyse Varenr.	Dyse	Dysetryk bar	Luft mm		
SE080/FI20/EC20		78T20329	0,50 80S/H	10	a=8		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skift til jordstik, varmekanoner uden jord kan give driftsproblemer.</li> <li>• Hold forlængerledninger så korte som muligt og med så højt kvadrat som muligt.</li> <li>• Skift jævnligt oliefilter.</li> <li>• Ved reset af kanoner med elektronisk kontrolboks skal knappen holdes inde i 2-3 sekunder (indtil knappen skifter fra rød til anden farve).</li> </ul> <p>Ved opstart:  Rødt lys = Fejl  Orange lys = Intern nulstilling før start  Grønt lys = Opstart / drift</p> <p>For fejldiagnose tryk i 5–10 sekunder:  2 blink = fejl efter for-ventilering  - Tjek olie, magnetventil og spole  - Tjek tænding, trafo og elektroder  - Tjek luftregulering  3 blink = defekt ECU-styring  4 blink = fejl under for-ventilering  - Tjek fotocelle, eksternt lys påvirker.  7 blink = fejl under drift  - Tjek olie, magnetventil, spole og dyse  - Tjek tændingsystemet  - Tjek sikkerhedssystemet  Øvrige = ukendt fejl</p> <p>For at komme ud af fejldiagnose skal strømmen afbrydes.</p>
SE80/FI22/EC22		78T20338	0,40 80S	13,5	a=8		
SE80/FI22/EC22	20600401 - 11/08	78T20338	0,40 80S	13,5	a=8		
SE80/FI22/EC22	20602001 - 09/09	78T20338	0,40 80S	13,5	a=7		
SE100/FI25/EC25		78T20301	0,65 80S	10	a=13		
SE120/FI32/EC32		78T20339	0,60 80S	10,5	Åben		
SE120/FI32/EC32	20700201 - 11/08	78T20339	0,60 80S	10,5	Åben		
SE120/FI32/EC32	20702001 - 09/09	78T20358	0,55 80W/B	13,5	A=4		
SE160/FI40/EC40		78T20303	1,00 80S	10	a=15		
SE200/FI55/EC55		BT20355	1,10 80W/B	12	a=6 / A=4		
SE200/FI55/EC55	20802001 - 09/09	BT20355	1,10 80W/B	12	a=6 / A=4		
SE280/FI70/EC70		78T20305	1,50 80S	12	a=8		
SE300/FI85/EC85		BT20356	1,50 80W/B	12	a=10 / A=5,5		
SE300/FI85/EC85	20902001 - 09/09	BT20356	1,50 80W/B	12	a=10 / A=5,5		
PH400/PH110		BT20357	2,00 80W/B	8,5 / 12,5	A=5		
PH400/PH110	21602001 - 09/09	BT20357	2,00 80W/B	8,5 / 12,5	A=5		
SD70/GE20		78T20338	0,40 80S	12	a=12		
SD100/FD25/GE25		78T20329	0,50 80S	14	a=13		
SD130/FD36/GE36		78T20339	0,60 80S	14,5	a=10		
SD130/FD36/GE36	27000801 - 11/08	78T20339	0,60 80S	14,5	a=10		
SD130/FD36/GE36	27002001 - 09/09	78T20339	0,60 80S	13,5	a=10		
SD140/FD35/GE35		78T20302	0,75 80S	13	Åben		
SD170/FD46/GE46		78T20303	1,00 80S	14,5	a=12		
SD170/FD46/GE46	27100601 - 11/08	78T20303	1,00 80S	14,5	a=12		
SD170/FD46/GE46	27102001 - 09/09	78T20315	0,85 80S	13,5	a=12		
SD220/FD55/GE55		78T20304	1,25 80S	12	b=4		
SD240/FD65/GE65		78T20304	1,25 80S	16	a=20 / A=8,5		
SD360/FD90/GE90		78T20306	2,00 80S	12	a=15		
SD380/FD/GE105		BT20357	2,00 80W/B	14	a=15 / A=6,5		
SU15EC		78T20338	0,40 80S	9,5	a=3,5		
SU18/SR70		78T20303	0,40 80S	11	a=20		
SU30		78T20339	0,60 80S	12	a=8		
SU45		78T20303	1,00 80S	10	a=20		

#### Andre informationer

1 kW = 860 Kcal/h  
1 kg olie = 1,22 liter olie

Indirekte fyret  Model	Serienummer og produktionsdato fra	Udvalgte varenumre / dele									
		ECU (Elektronisk styring) *	Fotocelle **	Fototransistor	Tændtrafo	HT- kabler *	Elektrode ***	Limittermostat	Fan-termostat	Filterindsats	Motor *
SE080/FI20/EC20		28E40106	80E50306	-	29E10917	30G02044	BE10215	BE50102	58E50101	56T20206	71E10546-10
SE80/FI22/EC22		BE40128 <b>BE40151</b>	BE50325	BE50331	-	BG02078 <b>BG02075</b>	BE10248	BE50102	-	BI30414	BE10677 <b>BE10691</b>
SE80/FI22/EC22	20600401 11/08	BE40128 <b>BE40151</b>	BE50325	BE50331	-	BG02078 <b>BG02075</b>	BE10248	BE50102	-	BI30414	BE10677 <b>BE10691</b>
SE80/FI22/EC22	20602001 09/09	BE40128 <b>BE40151</b>	<b>BE50328</b> BE40131	BE50331	-	BG02078 <b>BG02075</b>	BE10248	BE50109	-	BI30414	BE10691
SE100/FI25/EC25		28E40106	80E50306	-	29E10917	30G02044	BE10215	BE50102	58E50101	56T20206	71E10546-10
SE120/FI32/EC32		BE40128 <b>BE40151</b>	BE50325	BE50331	-	BG02078 <b>BG02075</b>	BE10248	BE50102	-	BI30414	BE10677 <b>BE10692</b>
SE120/FI32/EC32	20700201 11/08	BE40128 <b>BE40151</b>	BE50325	BE50331	-	BG02078 <b>BG02075</b>	BE10248	BE50102	-	BI30414	BE10677 <b>BE10692</b>
SE120/FI32/EC32	20702001 09/09	BE40128 <b>BE40151</b>	<b>BE50328</b> BE40131	BE50331	-	BG02078 <b>BG02075</b>	BE10248	BE50109	-	BI30414	BE10692
SE160/FI40/EC40		28E40106	80E50306	-	29E10917	30G02044	BE10215	BE50102	58E50101	56T20206	71E10546-10
SE200/FI55/EC55		BE40129 <b>BE40152</b>	BE50325	BE50331	BE10920	BG02075	BE10215	BE50102	-	56T20206	BE10678
SE200/FI55/EC55	20802001 09/09	BE40129 <b>BE40152</b>	<b>BE50328</b> BE40131	BE50331	BE10920	BG02075	BE10215	BE50109	-	56T20206	BE10693
SE280/FI70/EC70		28E40106	80E50306	-	29E10917	30G02044	BE10215	BE50102	58E50101	56T20206	71E10515
SE300/FI85/EC85		BE40129 <b>BE40152</b>	BE50325	BE50331	BE10920	BG02075	BE10215	BE50102	-	56T20206	BE10679
SE300/FI85/EC85	20902001 09/09	BE40129 <b>BE40152</b>	<b>BE50328</b> BE40131	BE50331	BE10920	BG02075	BE10215	BE50109	-	56T20206	BE10694
PH400/PH110		BE40129 <b>BE40152</b>	BE50328	BE50331	BE10920	BG02075	BE10215	BE50102	BE50104	56T20206	BE10688
PH400/PH110	21602001 09/09	BE40129 <b>BE40152</b>	<b>BE50328</b> BE40131	BE50332	BE10920	BG02075	BE10215	BE50102	BE50104	56T20206	BE10688
SU15EC		SUE50754	SU72E50324	-	BE10920	SU52G02064	BE10248	-	58E50101	BI30414	SUE10592

\* **BEMÆRK!** Varmekanonen kan benytte begge komponenter, men kun varenumre med **fed skrift** leveres.

\*\* Fotocellerne BE40131, BE50325 og BE50328 er **udgået** og erstattet af fototransistorerne BE50331 og BE50332. BE50325 og BE50328 kan leveres så længe lager haves.

\*\*\* BE10215 – Lang elektrode  
BE10248 – Kort elektrode

Direkte fyret	Serienummer og produktionsdato fra	Udvalgte varenumre / dele									
		ECU (Elektronisk styring) *	Fotocelle **	Fototransistor	Tændtrafo	HT-kabler *	Elektrode ***	Limittermostat	Fan-termostat	Filterindsats	Motor *
Model											
SD70/GE20		BE40123	BE50326	-	-	BG02077	BE10248	BE50109	-	BI30414	BE10690
SD100/FD25/GE25	04/05	28E40106	80E50306	-	29E10917	30G02044	BE10215	BE50102	58E50101	56T20206	71E10546-10
SD130/FD36/GE36		BE40128 <b>BE40151</b>	BE50325	BE50331	-	BG02075	BE10248	BE50102	-	BI30414	BE10677 <b>BE10691</b>
SD130/FD36/GE36	27000801 11/08	BE40128 <b>BE40151</b>	BE50325	BE50331	-	BG02075	BE10248	BE50102	-	BI30414	BE10677 <b>BE10691</b>
SD130/FD36/GE36	27002001 09/09	BE40128 <b>BE40151</b>	<b>BE50328</b> BE40131	BE50331	-	BG02078 <b>BG02075</b>	BE10248	BE50109	-	BI30414	BE10691
SD140/FD35/GE35	04/05	28E40106	80E50306	-	29E10917	30G02044	BE10215	BE50102	58E50101	56T20206	71E10546-10
SD170/FD46/GE46		BE40128 <b>BE40151</b>	BE50325	BE50331	-	BG02075	BE10248	BE50102	-	BI30414	BE10677 <b>BE10692</b>
SD170/FD46/GE46	27102001 09/09	BE40128 <b>BE40151</b>	<b>BE50328</b> BE40131	BE50331	-	BG02078 <b>BG02075</b>	BE10248	BE50109	-	BI30414	BE10692
SD220/FD55/GE55		28E40106	80E50306	-	29E10917	30G02044	BE10215	BE50102	58E50101	56T20206	71E10546-10
SD240/FD65/GE65		BE40129 <b>BE40152</b>	<b>BE50328</b> BE40131	BE50331	BE10920	BG02075	BE10215	BE50102	-	56T20206	BE10693
SD360/FD90/GE90	35301001 09/01	28E40106	80E50306	-	29E10917	30G02044	BE10215	BE50102	58E50101	56T20206	71E10515
SD380/FD/GE 105		BE40129 <b>BE40152</b>	<b>BE50328</b> BE40131	BE50331	BE10920	BG02078 <b>BG02075</b>	BE10215	-	-	56T20206	BE10694
SU18/SR70		SUE50754	SU72E50324	-	BE10920	SU52G02064	BE10248	-	58E50101	BI30414	SUE10591
SU30		SUE50754	SU72E50324	-	BE10920	SU52G02064	SU70E10249	-	58E50101	BI30414	SUE10592
SU45		SUE50754	SU72E50324	-	BE10920	SU52G02064	BE10248	-	58E50101	BI30414	71E10546-10

\* **BEMÆRK!** Varmekanonen kan benytte begge komponenter, men kun varenumre med **fed skrift** leveres.

\*\* Fotocellerne BE40131, BE50325 og BE50328 er **udgået** og erstattet af fototransistorerne BE50331 og BE50332. BE50325 og BE50328 kan leveres så længe lager haves.

\*\*\* BE10215 – Lang elektrode  
BE10248 – Kort elektrode