



Serviceopdatering af Oklima / Arcotherm varmekanoner

November 2020

Nye kontrolbokse og fotosensorer



Skema over nye komponenter

	Direkte fyret			Indirekte fyret		
	SD / GE	SD / GE	SD / GE	SE / EC	SE / EC	PH 400
	SD70 GE20	Plast-tank SD170XL GE46XL	Metal-tank	Plast-tank	Metal-tank	2-trins
Kontrollkasse/print						
BE40151 — Redgun 01 Spark		•		•		
BE40152 — Redgun 02			•		•	•
BE40123 — OB1 (-2019)	•					
BE40142 — Print (2019 -)	•					
Fotocelle						
BE50326 (sort — for OB1)	•					
BE50334 (grøn — for print)	•					
Fototransistor						
BE50331 — FI02		•	•	•	•	
BE50332 — FI02 S						•
Flange						
BE50327 — Ø3 mm	• (sort)					
BE50327-20 — Ø6 mm				•	•	
BE50327-30 — Ø8 mm						•
BE50327-50 — Ø10 mm	• (grøn)	•	•			
Komplet pakke*						
BE40153		•		•		
BE40154			•		•	
BE40155**						•

* Indeholder: kontrollkasse, fototransistor og flange. ** Lagerføres ikke.

Hvilke fotosensorer og kontrolkasser fungerer sammen?

	Fotocelle			Fototransistor	
	BE50326	BE50334	BE50328	BE50331	BE50332
Model	Sort	Grøn	FC13 (Udgået)	FI02	FI02 S
Kontrolkasse					
BE40123	•				
BE40142 (Print)		•			
BE40128 (Udgået)			•		
BE40129 (Udgået)			•		
BE40151			•	•	
BE40152			•	•	•

BEMÆRK: Når en fotocelle erstattes med den nye fototransistor, og varmekanonnen er udstyret med kontrolkassen BE40128 eller BE40129, skal kontrolkassen og fotosensorflangen ligeledes udskiftes.

Ny eller gammel kontrolkasse?

Nye kontrolkasser identificeres på det påtrykte varenummer E40151 eller E40152 (se rød markering nedenfor). Der er **ikke** varenummer på de gamle kontrolkasser.

BE40151

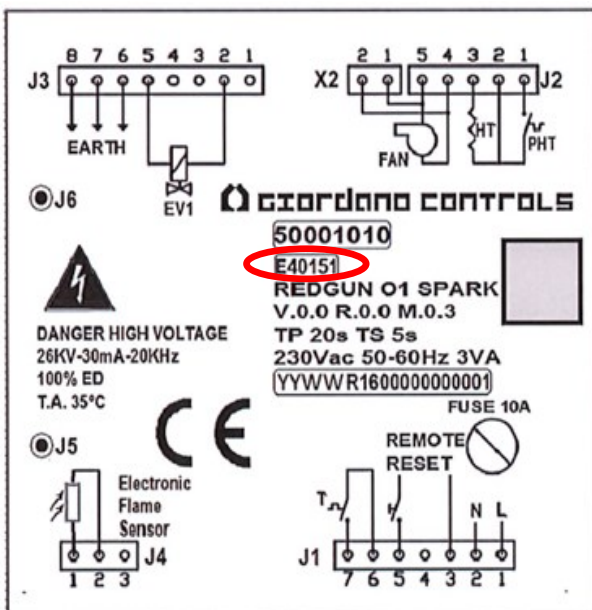


Figure 1. Label of REDGUN O1 SPARK

BE40152

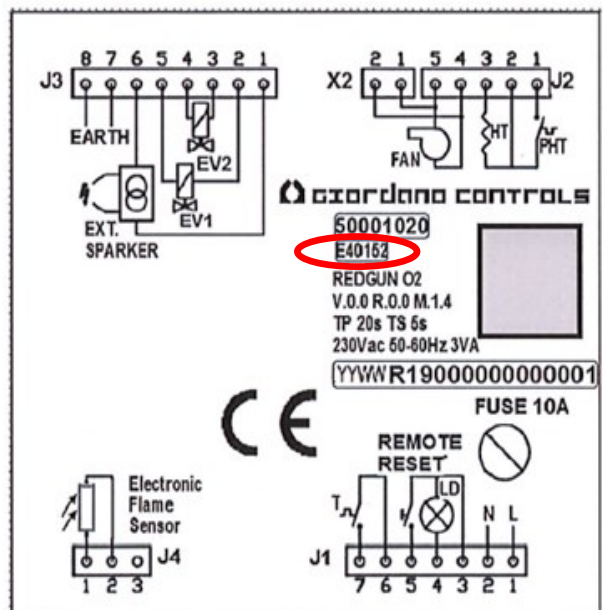


Figure 1. Label of REDGUN O2



Anteco Mobile Units A/S • Lucernemarken 7-9 • 5260 Odense S
Tel. 70 26 83 26 • Mail: info@anteco.dk

www.anteco.dk